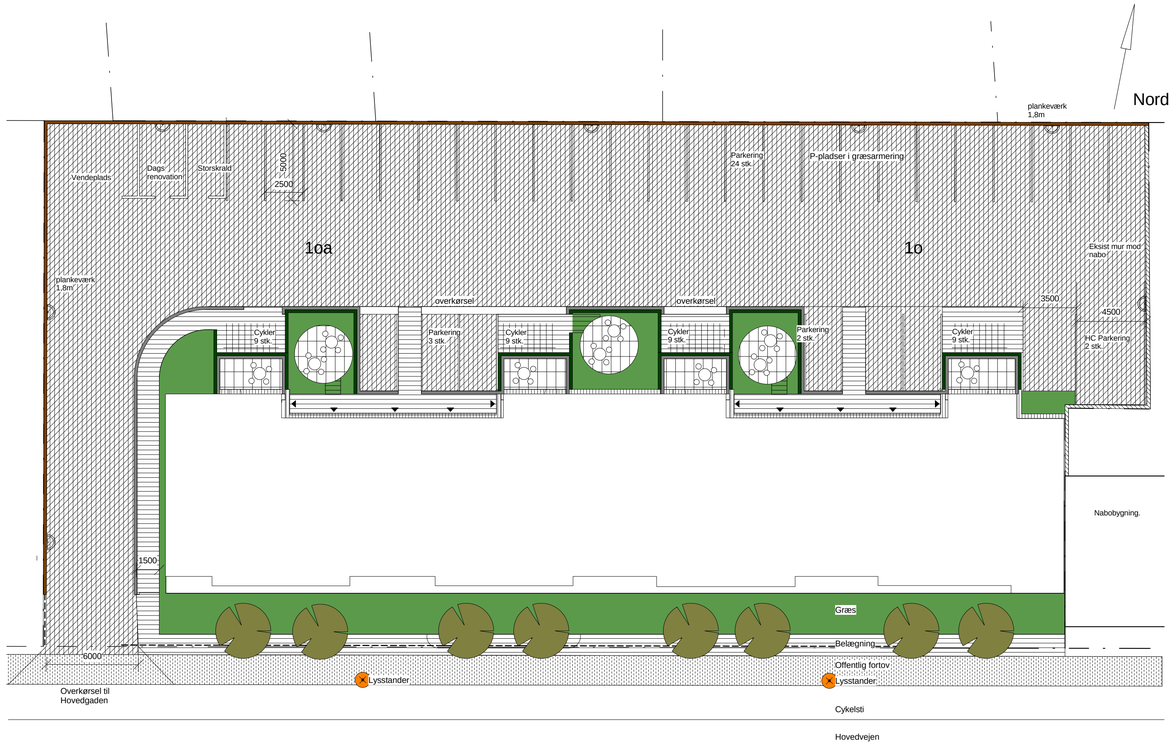

Signatur forklaring:

- Eksisterende lysmast, stål
- Hegn etableret til mindstehøjde af 1,8m over færdig belægning på højeste sted.
- Skel
- Terrassebelægning i fliser som IBF 500x500mm betonfliser, lys grå. Inkl. optygning i sand til gående trafik.
- Fælles adgangsarealer etableret i Bordur fliser 300x600mm lys grå, endelig udførsel aftales med arkitekt og bygherre. inkl. opbygning i sand og stabilgrus til let trafik.
- Angiver kantsten i type som Albertslund betonkantsten lys grå, tilpasses og sammenbygges med eksisterende og nye belægninger/kantsten. Overkørsler udføres ligeledes i albertslund overkørsels sten. Alle kantsten sættes i understøbning udført iht. anvisning fra IBF.
- Grønt areal. Beplantes med græs efter forudgående grubning og udlægning af muld i nødvendigt omfang. inkl. efterfølgende gødskning og slåning.
- Belægning etableret i IBF Coloc belægningssten.
  opdeling af P-båse med 2 striber mørk Coloc belægningssten i 5m længde. Udføres inkl. køreunderlag til middelsvær trafik.
- Belægning etableret i IBF Coloc belægningssten.
  Udføres inkl. køreunderlag til middelsvær trafik.
- Eksist. offentlig belægning (fortov) der bibeholdes og reetableres hvis det beskadiges.
- Eksist. murværk mod nabomatrikel der bibeholdes. Fuger og afdækning renoveres og indvendige overflader vandskurres/pudses i indfarvet skalflex system
- 300mm drænrende med belægning i elefantrist. For beskrivelse af opbygning henvises til snit-tegninger.
- Bøgehæk i 50-80cm planter med ca. 4 planter pr. lbm. plantes i min. 300x300mm rende tilfyldt med egnet muldblanding.

Note.:
Alle mål er i mm.

4 stk cykelparkeringer af 9 pladser.
Cykelstativer leveres og monteres som Veksø type Koda 25, lige, i galv. stål mont komplet iht. Veksø´s anvisning. Der etableres i øvrigt 24 cykel parkeringspladser i kælderen.

Hegn mod nabomatrikler i 45x45mm rombeformede trælister i varmebehandlet træ monteret til 95x95mm trykinprægnerede stopler i søjlesko, stolper pr. max 800mm cc.

Mod skel mod nabo og offentlig vej og fortov fotoregistreres alle arealer nøje inden arbejdets opstart. Senest ved arbejdets afslutning reetableres alle arealer.
Nye belægninger mod ved Hovedvejen sammenbygges med den eksisterende fortovsbelægning, også hvor dette er udover skel.

Udformning af overkørslen til offentlig vej aftales af entreprenøren med Glostrup kommune.

Alle arbejder udføres efter gældende normer og arbejdstilsynets regler.

T-A-99-X-1-BE

Rev.	Dato	Revisionen omfatter	Udf.af

Hovedgaden 90-92 i Glostrup

Bygherre: Jeudan A/S
Bredgade 30, 1260 København K
tel.: 70 10 60 70
web: info@jeudan.dk

Tegning: Belægning- og beplantningsplan

Tegning nr.: T-A-99-X-1-BE

Sagsnummer:	812-447
Dato:	08.11.2016
Mål:	1 : 200
Fase:	Hovedprojekt
Udført af:	MTK
KS af:	Checker
Udskrevet:	09-11-2016 09:40:28

Arkitekt & totalrådgiver:
Prisme arkitekter a/s
Fredens Torv 1, DK-8000 Aarhus C.
tel.: +45 8612 9211
web: www.prisme.dk

Ingeniør:
Wolters Consulting Aps
Gunnar Clausensvej 19B, DK-8260 Viby J.
tel.: +45 8618 1117
web: www.w-con.dk